


초고속 LM가이드 FHS

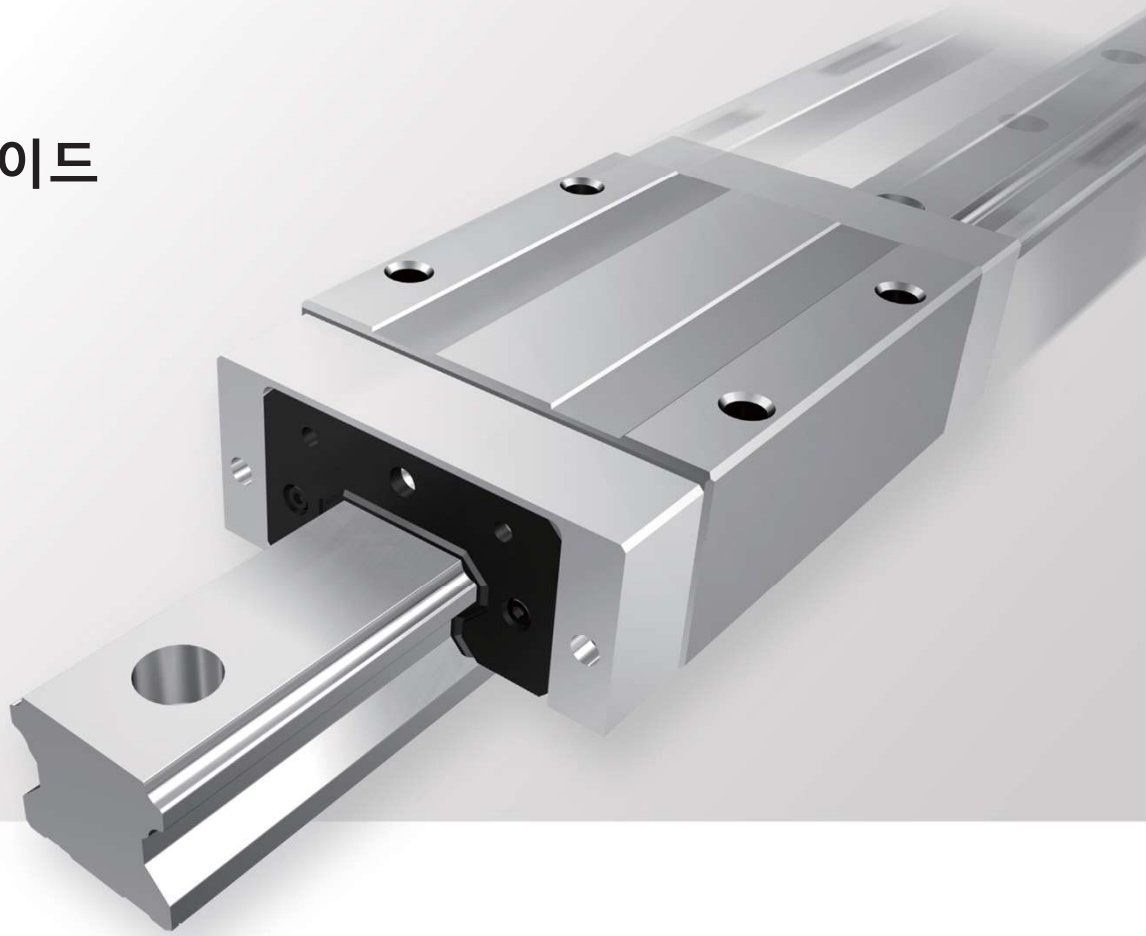

최고속도 **15m/s**

세계 최고 속도 15m/s 실현


초고속 동작을 견딜 수 있는 부품 설계로 고속 반송, 고속 동작 용도에 최적

■ 주요 사용 용도 : 로봇 반송, 레이저 절단기, 취출 로봇 등


4방향등하중형

수평, 역사용, 벽면부착 등 어떤 자세로도 사용 가능


레이디얼 방향, 역레이디얼 방향, 좌우방향에 모두 동일한 정격하중을 가진 제품입니다.




벽면부착



수평



역사용




수직

라인업


사이즈 : 35~65의 4사이즈

블록 종류 : A/LA의 2종류

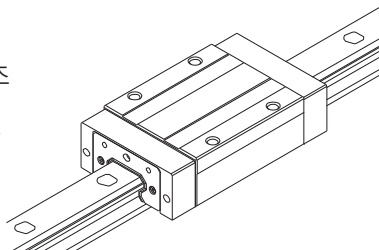

블록 타입		FHS 35	FHS 45	FHS 55	FHS 65
표준 타입	A	○	○	○	○
롱 타입	LA	○	○	○	○

■ 치수표

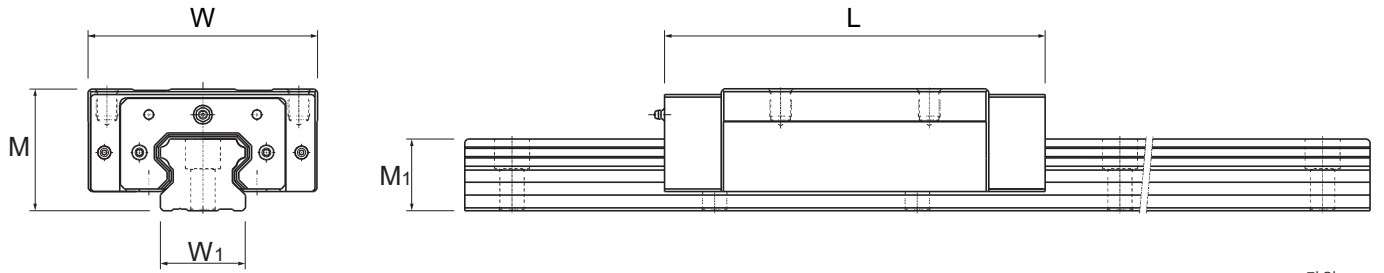

단위 : mm

호칭형번		외형치수				LM레일 치수		기본정격하중	
		M	W	L	L ₁	W ₁	M ₁	C [kN]	C ₀ [kN]
FHS 35	A	48	100	146.4	80.4	34	29	53.9	70.2
	LA			171.8	105.8			65	91.7
FHS 45	A	60	120	170.4	98	45	38	82.2	101
	LA			202.2	129.8			100	135
FHS 55	A	70	140	196.4	118	53	44	121	146
	LA			234.5	156.1			148	194
FHS 65	A	90	170	222.3	138.5	63	53	195	228
	LA			281.8	198			249	323

■ 호칭형번 구성예

의 항목을 지정해 주십시오. 의 항목은 고정입니다.

FHS65 A 2 UU C1 + 2620L P -II

호칭형번

LM블록 종류
A : 표준 타입
LA : 롱 타입

1축에 조합되는
LM블록 개수

방진 기호
무기호 : 씰 없음
UU : 엔드씰 부착

레이디얼 클리어런스
기호
C1 : 경예압

LM레일 길이
(mm 표시)

정도 기호
무기호 : 보통급
H : 상급
P : 정밀급
SP : 초정밀급
UP : 초초정밀급

동일 평면에서 사용되는 축수
무기호 : 1축



영업팀명	전화번호	팩스번호
서울유통영업팀	02-3454-0811	02-3454-0792
수원유통영업팀	031-650-3600	031-655-7740
대구유통영업팀	053-581-3421	053-581-3420
부산유통영업팀	051-329-8555	051-329-8550
서울영업팀	02-3454-0811	02-3454-0791
인천영업팀	032-837-5590	032-837-5594
수원영업팀	031-899-9500	031-286-2535
천안영업팀	041-621-0170	041-621-0171
대전영업팀	042-934-2308	042-934-2307
대구영업팀	053-665-7405	053-581-3420
창원영업팀	055-285-8472	055-285-8475
울산영업팀	052-273-9941	052-273-9820
광주영업팀	062-251-4782	062-975-0438